

## INSTRUCȚIUNI de MONTAJ


- Se va pune la dispoziția montatorului spațiul de montaj curat, uscat și liber de orice obiecte de mobilier sau scule, dispozitive, agregate sau aparatură ce ar putea deranja activitatea de asamblare-montaj a pardoselii. Se recomandă ca montajul pardoselii să se efectueze ultimul în ordinea finisării spațiului respectiv. Se va elimina orice pericol de infiltrare a apei sau umidității excesive. Pătrunderea acesteia în timpul montajului sau ulterior poate compromite calitatea pardoselii. Se va asigura o temperatură de 15°C în spațiul de montaj. Umiditatea relativă va fi de maxim 65%.
- Specificațiile cuprinzând dimensiunile suprafețelor, înălțimile de montaj, axele, finisajul pedonabil și alte cerințe ale proiectantului/beneficiarului, vor fi puse la dispoziția montatorului și stabilite în timp util înainte de montaj pentru a se calcula necesarul de materiale și ordinea de montaj.
- Suprafața suport se va preda curată, uscată, plană, fermă, fără crăpături sau goluri, fără pete de substanțe chimice (grăsimi, uleiuri etc). Se va lua în calcul contracția pardoselii-suport, astfel încât în viitor să se evite variațiile dimensionale. Deasemenea suprafața suport va fi prevăzută să suporte o încărcare egală cu cea a sumei dintre greutatea pardoselii și a maximumului încărcării ei, ambele specificate către montator.
- Orice operații de montaj a instalațiilor electrice și de apă sub pardoseală se vor finaliza înainte de începerea montajului acestuia. Orice instalație sub pardoseală se va departă cu minim 20 cm de perete pentru a se putea poziționa structura portantă. Tencuiala pereților va fi terminată, iar vopsirea acestora (vopsea lavabilă) aplicată înainte de montajul pardoselii. Suprafețele de contact cu pardoseală vor fi ferme și rezistente la eventualele vibrații sau șocuri transmise de aceasta.
- Se vor asigura montatorului iluminat, surse de curent electric și apă, iar în spațiul de montaj se va interzice circulația altor persoane de la începerea instalării și 24 de ore după finalizare. În vecinătatea spațiului de montaj se va asigura un spațiu de depozitare, de a cărui securitate este responsabil beneficiarul/antreprenorul.

## MONTAJ PARDOSEALĂ

Înainte de începerea montajului pardoselii tehnice supraînălțate se vor controla diferențele de nivel ale planșeului suport (recomandat cu nivela laser), mai exact: se va verifica dacă nivelul de montaj se încadrează în limitele de reglaj ale structurii de pardoseală.

Dacă spațiul de sub pardoseală se va folosi pentru traseul tubulaturii de aer condiționat, se recomandă realizarea unui tratament antipraf cu vopsea specială. Elementele de structură se vor fixa pe suport prin lipire cu adeziv recomandat de QUATTRO.

- Începerea montajului se face prin trasarea a 2 axe perpendiculare pe pardoseala camerei, paralele cu laturile panourilor ce se vor monta (fig.1).
- Structura se va așeza respectându-se modularitatea de 600x600mm, începând cu punctul 0 (vezi fig.1) evitându-se, în urma așezării acesteia, obținerea de tăieturi de panouri de dimensiuni reduse sub 20 cm (fig.2).

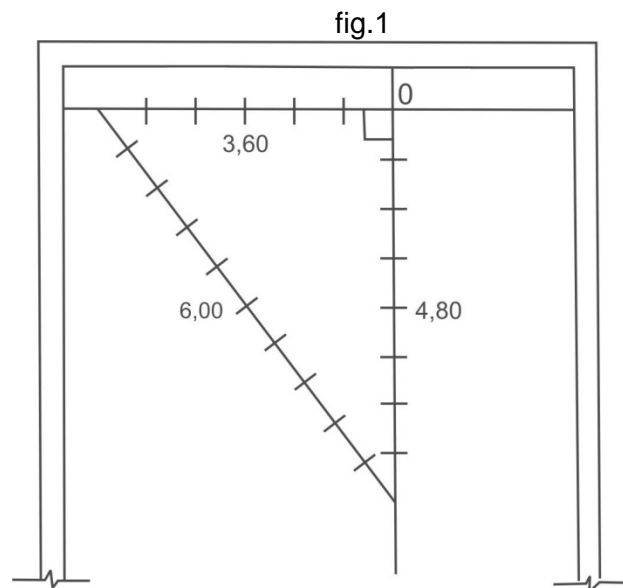

- **Varianta A)** Se va realiza în paralel, fixarea structurii cu montajul panourilor și reglarea pardoselii.
- **Varianta B)** După terminarea așezării structurii (numai pedestale sau pedestale+traverse) se va ajusta nivelul întregului schelet de structură pentru orizontalitate.

fig. 2


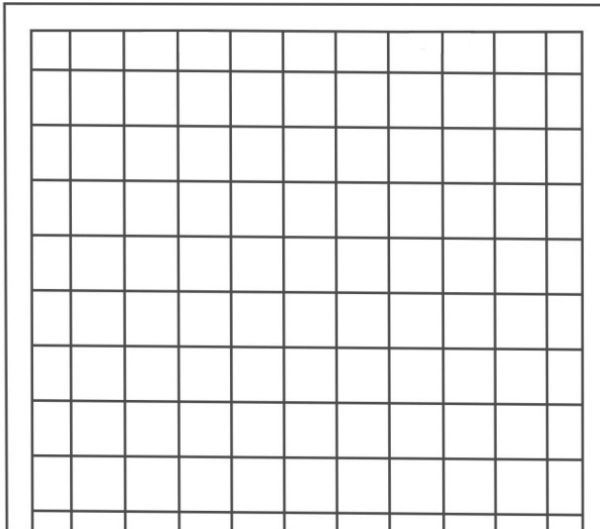


fig. 3

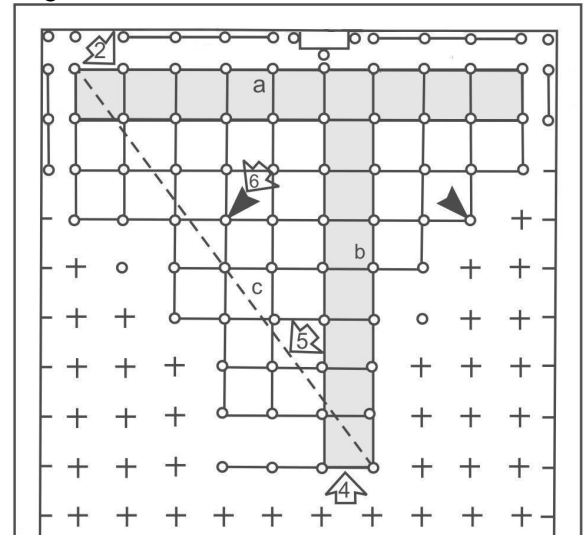

- 
- 

- Așezarea panourilor se va face pentru a obține o formă de "T" începând cu primul rând, pe cele 2 axe perpendiculare (fig.3).
- Se va verifica perpendicularitatea așezării panourilor (fig. 3).
- Așezarea panourilor poate continua acum pe 2 direcții opuse formei de "T" obținute anterior.
- Ultimele montate vor fi panourile ce întregesc perimetrul, după ce vor fi tăiate la dimensiuni. Dacă structura este formată doar din picioare reglabile acestea se vor fixa pe pardoseală prin lipire cu adeziv. În acest caz structura se va fixa și regula fiecare în parte și concomitent cu așezarea panourilor. Se va aștepta 48 ore înainte de a se circula pe pardoseală.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne [contactați](#).